


Die Ausrüstung: Schleppleine

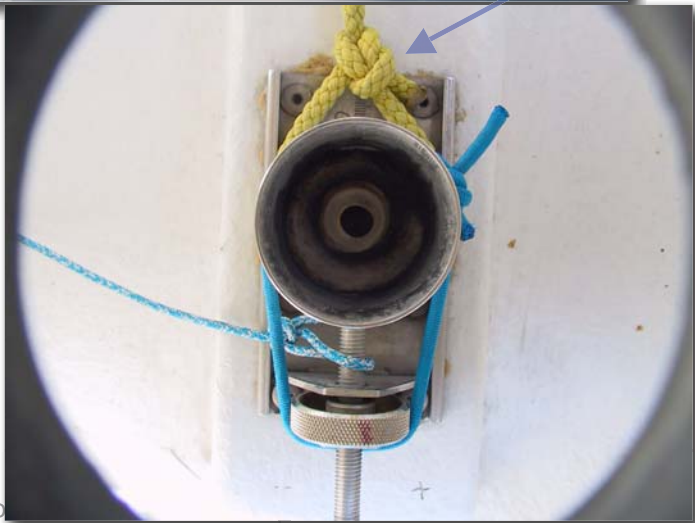

Eine wichtige Sicherheitsausrüstung, die das Einhängen des Opti in einen Schleppzug ermöglichen muss.

- Die Länge soll mindestens 8m betragen
- Die Schleppleine muss schwimmfähig sein
- Das Tau soll mindestens 6 mm Durchmesser haben
- Ein Ende ist am Mastfuß des Opti befestigt (Palstek)
- Ein Meter von diesem Ende ist ein Schnappschäkel oder Schnapphaken (aus Sicherheitsgründen mit abgerundetem Bügel) in die Leine einzubinden, der das Anhängen des nachfolgenden Optis im Schleppzug ermöglicht
- Das andere Ende hat eine Schlaufe (z.B.: Palstek)

Aufbau des Schleppzugs:

Der hintere Opti hängt mit der Schlaufe seiner Schleppleine am Haken der Schleppleine des vorderen Opti. Der wiederum hängt mit der Schlaufe seiner Schleppleine ... u.s.w.

Schleppzug



Bei genauer Betrachtung des Bilds
fällt eine weitere effektive Verwendungsmöglichkeit der Pütz auf auf!